


1. T 80

1.1 Caractéristiques du produit

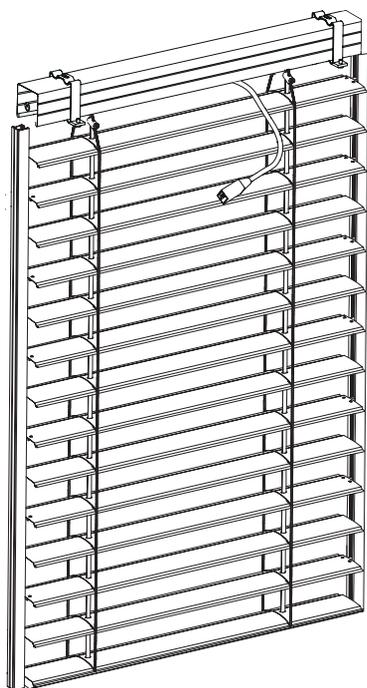

Équipement standard du T 80

- ✓ Canal supérieur en acier galvanisé 56 x 58 mm
- ✓ Étriers de fixation du canal supérieur MD1b
- ✓ Motorisation filaire - sans inverseur
- ✓ Descente du store lames fermées, remontée du store lames ouvertes
- ✓ Bande remontoir (texband) de 8 mm
- ✓ Coloris du tablier (lames) au choix dans notre gamme de coloris standards
- ✓ Lame finale laquée coloris RAL au choix
- ✓ Coulisses VL1, 2, 3 thermolaquées coloris RAL au choix
- ✓ Matériel de fixation

Options

- ✓ Équerres pour pose de face du canal supérieur
- ✓ Système autoporté sur coulisses renforcées
- ✓ Canal supérieur en aluminium de 57 x 59 mm
- ✓ Manoeuvre par treuil à 45°, 90° ou sortie directe
- ✓ Manivelle blanche ou grise claire - carré de 6 x 6 mm, longueur 300 mm
- ✓ Coulisses spéciales VL6, 7, 8, 9, 10
- ✓ Guidage par câbles
- ✓ Équerres ou potences pour pose de face des coulisses
- ✓ Système anti-relevage de la lame finale
- ✓ Descente des lames en position de travail
- ✓ Coloris du tablier hors gamme de coloris standards
- ✓ Double orientation des lames (sans plus-value)

Coloris des lames T 80

Référence	Description	Référence	Description
010	○ Blanc	DB 703	● Gris foncé
9010	○ Blanc	7012	● Gris basalte
240	● Beige	7022	● Gris
780 H	● Bronze clair	7016	● Gris anthracite
780 D	● Bronze foncé	7016 M	● Gris anthracite mat
071	● Brun	7021	● Noir gris
904	● Gris blanc	905 M	● Noir mat
130	● Gris clair	7030	● Gris pierre
140 S	● Blanc aluminium	7039	● Gris quartz
140 H	● Blanc aluminium	9001	● Crème
9007	● Gris aluminium		
2900	● Gris sablé		

Limites dimensionnelles T 80

Produit	Manoeuvre	Largeur totale BK (mm)				Hauteur totale HK (mm) (paquet de lames compris)				Surface max. 1 store	Largeur max. stores accouplés (m)		Surface max. de stores accouplés
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.		Manoeuvre sur les côtés	Manoeuvre au centre	
T 80	Manuel	500								8 m ²			8 m ²
	Moteur	510	510*	5900	5000	350	500	5900	5000	20 m ²	6	12	34 m ²

Attention :

- Le rapport hauteur/largeur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d'une largeur ≤ 1000 mm.
- Lorsque le raccord est droit, il est possible d'accoupler jusqu'à 3 BSO maximum. Dans le cas d'un raccord à 45° ou 90°, il est possible d'accoupler jusqu'à 2 BSO maximum. En manoeuvre motorisée, il est recommandé de positionner le moteur au milieu, sur le store central de l'ensemble accouplé.
- En cas de BSO accouplés, un léger écart d'inclinaison des lames est possible (20° maximum).

* Pour des BSO équipés de moteurs Somfy J406 WT ou Geiger GJ56 STD. Autres motorisations : nous consulter.

1. T-80

1.2 Données techniques

