

T1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre
Jalousie
Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant
Volet coulissant

Lamelles fixes de 50
Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50
Lamelles mobiles de 100

Panneau simple
Panneau double

Découpe lazer
Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être **cintrés** ou configurés à **chevrons** pour obtenir un obscurcissement total

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.
En option Coloris NCS.



T1 ML50

dès 1900 mm de hauteur: 3 épars
50 x 8 x 1.3 mm avec renfort intérieur
80 x 33 x 1.9 mm ou 50 x 33 x 1.9 mm (sans battue)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible



Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être **cintrés** ou configurées à **chevrons** pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

TCH1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants



Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être **cintrés** ou configurées à **chevrons** pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

T1LM100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être **cintrés** ou configurés à **chevrons** pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



T1LM100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être **cintrés** ou configurés à **chevrons** pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



TYPE T2A
T2A
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



TYPE T2B
T2B
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50


Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe laser

Cintrage dans profil

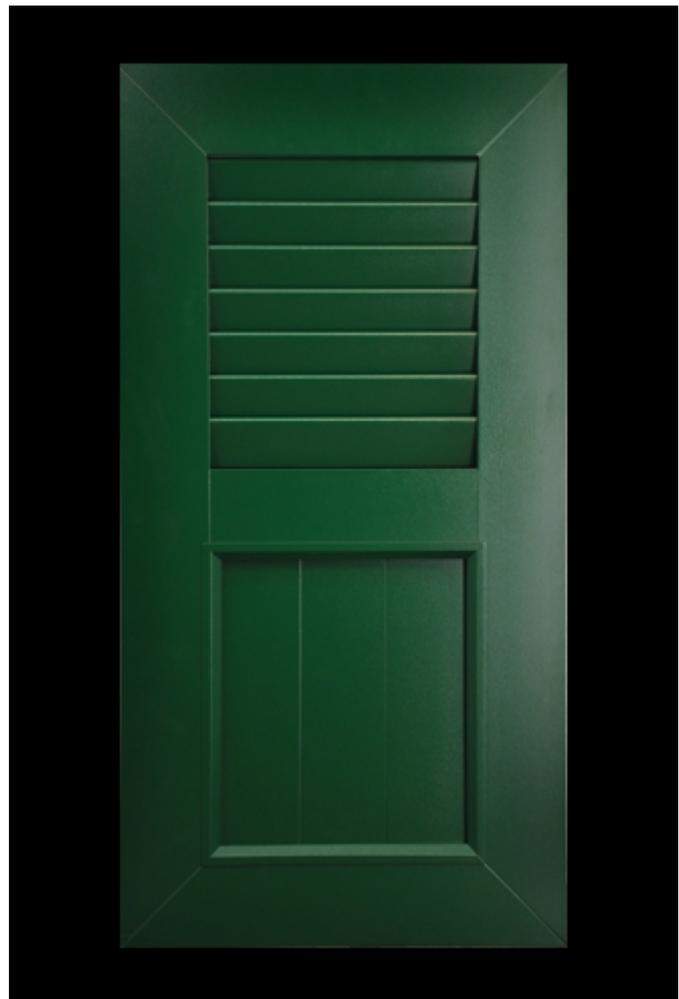

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur : aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

TYPE T2B+CH
T2B+CH
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe laser

Cintrage dans profil



Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur : aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

TYPE T3A
T3A
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre sertissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe laser

Cintrage dans profil



Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur : aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

TYPE T3B
T3B
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre sertissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe laser

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur : aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option *Coloris* NCS.



TYPE T3B+
T3B+
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



TYPE T4A
T4A
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre sertissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible



Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

T4B
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre sertissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



TYPE T4B+
T4B+
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre sertissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil



Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

TYPE T5CH
T5CH
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil



Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

TP
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible



Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS

TP2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.


Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

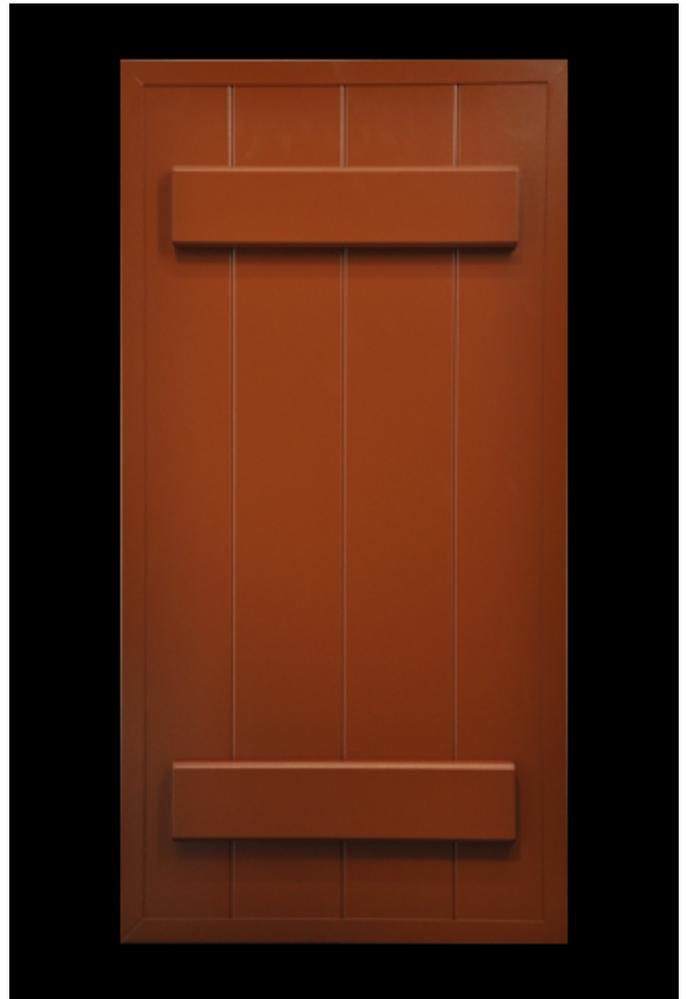

TP2Z CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



T5bis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible.

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.


Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

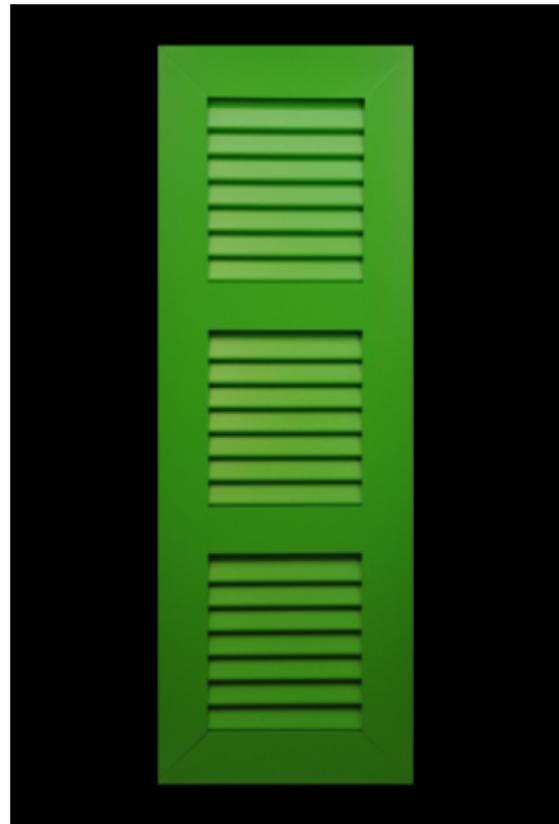

T6B bis
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



T7B CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible.

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



T8B CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



T9B CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible.

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.


Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

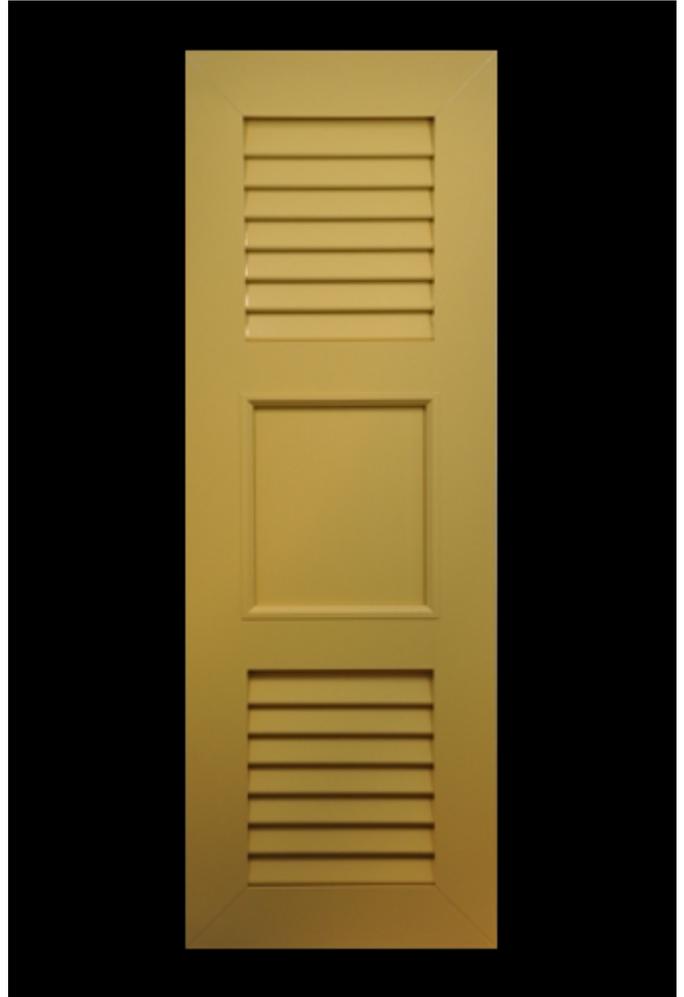

T coulissant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



TYPE T COULISSANT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



T coulissant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



T coulissant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



TYPE T COULISSANT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible.

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS



T coulissant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.


Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

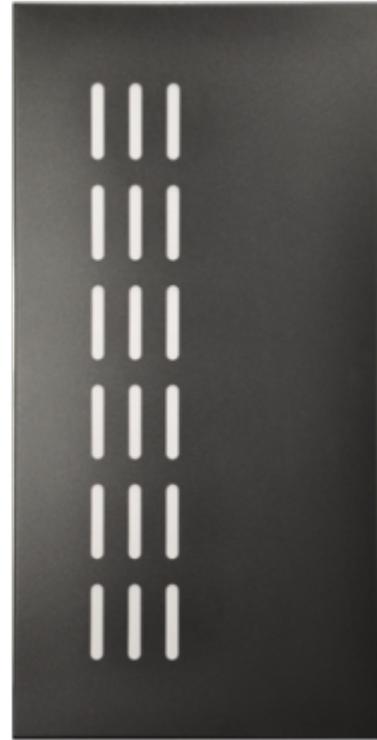

TYPE T COULISSANT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible.

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.


Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

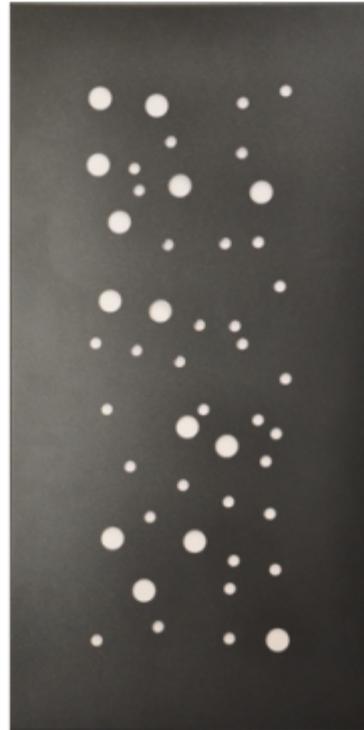

T3 avec découpe lazer
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurées à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



TPZ Ceintré
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.



T1 Finition bois
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Jalousie

Equerre certissage

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Volet battant

Volet coulissant

Lamelles fixes de 50

Lamelles fixes de 100

Lamelles chevrons

Lamelles mobiles de 50

Lamelles mobiles de 100

Panneau simple

Panneau double

Découpe lazer

Cintrage dans profil

Détail ...(plan-pdf) Non disponible

Accessoires volets battants

Volets battants à lamelles fixes ou mobiles. Nos volets battants sont constitués par un cadre sur mesure définissant leur structure et au moins une zone intermédiaire de lamelles qui y sont incorporées par assemblage.

Notre système de perforation automatique des montants par étampage assure une répartition parfaite des découpes sur la totalité de leur longueur: aucune lamelle n'est découpée sur sa hauteur assurant ainsi la cohérence et l'élégance de l'ensemble. Puis, les renforts en équerre sont emboutis et sertis aux quatre angles pour garantir une résistance à toute épreuve. Tous les types de volets peuvent être cintrés ou configurés à chevrons pour obtenir un obscurcissement total.

TYPE

Palette de couleurs RAL complète disponible sur demande.

Finition soyeux ou structuré fin mat.

En option Coloris NCS.

